



VOTRE GUIDE POUR

RÉUSSIR VOS RÉNOS

La réponse aux 17 questions que vous devriez
vous poser si vous rénovez.





TABLE DES MATIÈRES

ÉTAPE 1 : BIEN CHOISIR VOTRE CÉRAMIQUE

Quelle est la différence entre une céramique et une porcelaine?	4
Savez-vous que la couleur des tuiles d'une même collection peut varier?	5
Il existe de nombreux finis de céramique. Lequel choisir?	6
Connaissez-vous les 12 façons de poser des tuiles?	7
Savez-vous qu'il existe des niveaux de trafic?	8
Besoin d'une tuile antidérapante?	9
Comment calculer la perte de carrelage nécessaire?	10
Est-ce que le lot d'une tuile est important?	11

ÉTAPE 2 : BIEN CHOISIR LE COULIS ET LE CIMENT-COLLE

Est-ce que c'est nécessaire de mettre du coulis?	13
Quelle est la différence entre les différents coulis?	14
Quand utiliser un scellant?	15
Doit-on sceller la porcelaine?	16
Quelle ciment-colle utiliser?	17

ÉTAPE 3 : TOUT SAVOIR SUR LA POSE DE CÉRAMIQUE

Sur quelle surface installer vos tuiles?	19
Est-ce possible de mettre une tuile lustrée au sol d'une salle de bain?	20
Quelle truelle choisir?	21
Quel espaceur choisir?	22

BONUS – DÉCOUVREZ 3 PRODUITS POUR VOUS FACILITER LA VIE 23

La disponibilité des produits mentionnés dans ce guide est sujette à changement. Validez toujours auprès de nos experts en magasins pour vous assurer qu'il s'agit du produit le plus adéquat pour votre projet et que l'information partagée s'applique à votre situation.

ÉTAPE 1:

Bien choisir votre céramique



Une petite précision pour bien commencer :

1 ● Quelle est la différence entre une céramique et une porcelaine?

La **céramique** est une tuile recommandée pour les murs alors que la **porcelaine** est utilisée autant pour les plancher que pour les murs. Cette dernière étant plus résistante, la plupart des porcelaines peuvent être installées à l'extérieur.

La **céramique** est composée de sable, d'argile et de différents minéraux de grosseur moyenne à fin.

La **porcelaine** quant à elle est composée principalement de minéraux, de verre, de quartz et de matières recyclées dont les grains sont très fins (comme de la farine!). C'est ce qui lui donne une grande densité et donc une meilleure résistance.




Choisir la couleur


2 Savez-vous que la couleur des tuiles d'une même collection peut varier?

Certaines collections ont des variations de couleurs. Il existe **4 degrés différents** allant de 1 (faible variation) à 4 (très forte variation de la couleur).


Cette variation indique la différence de motif ou de couleur entre les tuiles d'une même collection.




FAIBLE



MOYENNE




FORTE



TRÈS FORTE

Laquelle choisir?

C'est juste une question de goût! Les variations de couleurs apportent une touche authentique et artisanale au design.

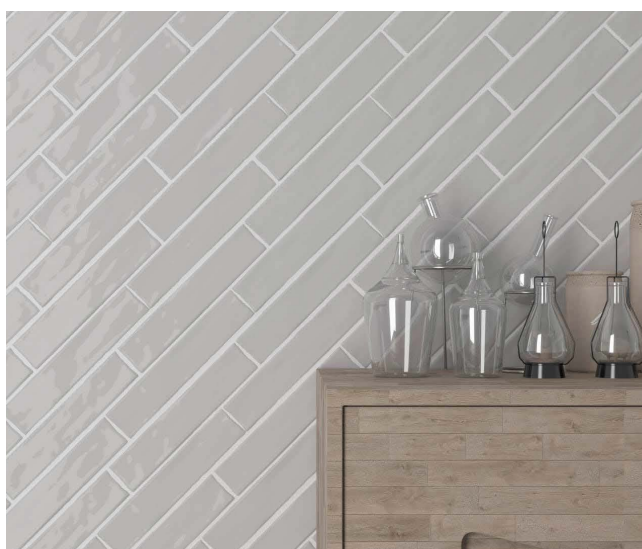

FAIBLE VARIATION



FORTE VARIATION

Choisir le fini


3. Il existe de nombreux finis de céramique. Lequel choisir?

Il existe 7 finis différents :


- Mat
- Brillant ou lustré
- Satiné (est tout doux au touché)
- Texturé
- En relief 3D (ces tuiles ont du volume et se posent aux murs seulement)
- Poli & dépoli (on a très peu de collections avec un fini poli ou dépoli)



FINI MAT

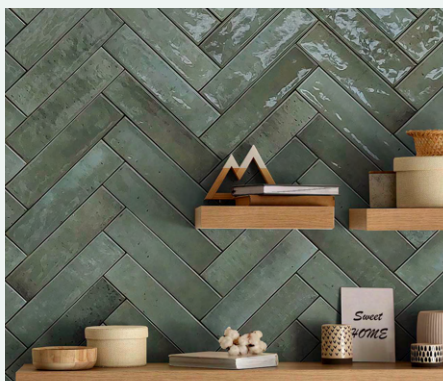

FINI LUSTRÉ

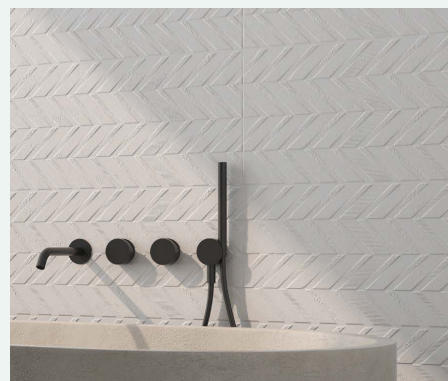


FINI EN RELIEF 3D

Quelques informations pour vous aider à faire votre choix :


- Plus une tuile est brillante, plus elle va refléter la lumière. À prendre en considération si la pièce est sombre, ou au contraire, si elle est déjà très lumineuse.
- Plus une tuile est mate, moins elle est salissante.
- Une tuile au fini mat apporte une touche plus contemporaine au décor.

Choisir le type de pose


4. Connaissez-vous les 12 façons de poser des tuiles? Les voici!




VERTICALE




DROITE



DÉCALÉE DE MOITIÉ
(BRIQUE ½)



DÉCALÉE D'UN TIER
(BRIQUE)



ESCALIER



EN ANGLE



POINTE DE HONGRIE
(CHEVRON)




À BÂTONS ROMPUS
(HERRINGBONE)



À DOUBLE BÂTONS
ROMPUS (DOUBLE
HERRINGBONE)



HEXAGONALE



PARQUET



ALÉATOIRE*

Selon la pose choisie :

- La quantité de tuiles dont vous aurez besoin peut varier (certaines poses sont plus économiques que d'autres),
- L'effet visuel ainsi que le look seront différents. Par exemple, la pose verticale est minimaliste alors que la pose parquet est plus audacieuse.
- Les produits d'installation (notamment les espaceurs) peuvent varier.

*Aléatoire : pour les tuiles à motifs ou de plusieurs couleurs.

Choisir la tuile adaptée à votre plancher

5. Savez-vous qu'il existe des niveaux de trafic? On vous explique!

On parle de l'achalandage recommandé d'un carreau ou de la résistance à l'abrasion. En gros, ce test vérifie à quel point le carrelage est résistant lorsque beaucoup de monde circule dessus à répétition.



Trafic
Résidentiel
Léger



Trafic
Résidentiel



Trafic Semi-
Commercial



Trafic
Commercial

Il existe **4 niveaux de trafic** :

- Résidentiel léger -> résiste à peu de passages = pour les salles de bain.
- Résidentiel -> résiste à pas mal de passages = parfait pour les maisons.
- Semi-commercial -> résiste à beaucoup de passages = convient à un petit commerce / un petit resto.
- et commercial -> résiste à énormément de passages = idéal pour une allée de centre d'achat par exemple.



Choisir la tuile adaptée à votre plancher

6. **Besoin d'une tuile antidérapante? Voici 2 indicateurs pour vous aider.**



R9 – R10 – R11–R12 –R13

Ce sont des coefficients de glissement, c'est-à-dire le degré d'anti-dérapant pour un **pied chaussé**. Plus le chiffre est haut, plus l'anti-glissement est important.

CLASSE A, CLASSE B & CLASSE C

Ce sont aussi des coefficients de glissement, mais cette fois-ci pour **pieds nus**. À prendre en compte pour une salle de bain ou pour un intérieur.

Ces 2 indicateurs ne sont pas affichés pour toutes les tuiles.

Bon à savoir (pour ne pas se faire avoir 😊!)

7. Comment calculer la perte de carrelage nécessaire?

Votre installation va nécessiter la coupe de tuiles sur place. Les morceaux coupés ne sont souvent pas récupérables, et il est normal qu'il y ait des erreurs de découpe ou des tuiles qui se brisent lors de la coupe. On compte généralement **10% de perte** pour une tuile **carrée ou rectangulaire**.

Pour une tuile avec une **forme ou une pose spécifique** (herringbone ou en diagonale par exemple), on prévoit alors un **15% voire un 20%** pour la perte.

Selon le **format**, on peut aussi parfois avoir besoin de plus de quantités. Ex : une tuile de très grand format - 24x48 ou 48x48 - va avoir plus de pertes, surtout si elle sera installée dans un petit espace.

ASTUCES

- Il faut aussi penser à conserver des tuiles en surplus si un jour vous avez un bris quelconque.
- Un plan de pose précis permet plus facilement d'évaluer les pertes occasionnées par les coupes.



Bon à savoir (pour ne pas se faire avoir 😊!)

8. Est-ce que le lot d'une tuile est important?


Oui!

Les tuiles sont triées dans l'usine après la manufacture. Elles sont scannées pour leur couleur et mesurées par taille pour être regroupées dans des lots de produits uniformes. Le lot d'une tuile garantit généralement deux éléments importants: **le calibre** (la taille, l'épaisseur, le format), et **le ton** (la couleur, la teinte). C'est important que toutes vos tuiles proviennent du même lot si vous souhaitez avoir une installation homogène et bien alignée.

Lorsqu'on change de lot, nous avons un fort risque de ne pas avoir exactement la même chose (surtout au niveau couleur).

ASTUCES

- Assurez-vous d'avoir assez de tuiles du même lot pour votre installation et donc de prendre une quantité suffisante lors de votre achat initial (le fameux pourcentage de pertes).
- Il est bien plus facile et agréable de retourner vos tuiles d'extra (retour sous conditions, à vérifier selon la politique de retour) que d'en manquer et de ne plus retrouver le bon lot.





ÉTAPE 2 :

**Bien choisir
le coulis et
le ciment-colle**

9. Est-ce que c'est nécessaire de mettre du coulis?

Il est **toujours** nécessaire de mettre du coulis lors de la pose d'une tuile. Le coulis vient absorber les mouvements du bâtiment.

Il aide au nettoyage et empêche que de la saleté se retrouve entre les tuiles. Les tuiles ne sont pas toujours parfaitement droites, donc le coulis vient corriger l'effet d'une tuile qui ne serait pas rectifiée.

Pssst!

Nous avons un article de blogue intitulé **Tout savoir sur le coulis** si vous voulez en apprendre plus!

Lire l'article



10. Quelle est la différence entre les différents coulis?

ULTRACOLOR PLUS FA

- Est un mortier-joint tout-en-un à prise rapide.
- Recommandé pour les sols et les murs.
- Facile à appliquer grâce à sa texture lisse et crémeuse.
- Écologique : sa formule est respectueuse de l'environnement et compense entièrement ses émissions de CO2.
- Disponible avec ou sans sable.



KERAPOXY



- Est un coulis époxy ultra-résistant : idéal pour les zones à fort passage.
- À faible entretien : se nettoie à l'eau et ne nécessite aucun scellant.
- Polyvalent : convient aux murs, aux sols et aux plans de travail.

FLEXCOLOR CQ

- Est un coulis prêt à l'emploi qui ne nécessite aucun mélange.
- Recommandé pour les sols et les murs.
- Contient la technologie BioBlock pour une résistance aux moisissures.
- Résistant aux taches et aux produits chimiques, ne nécessite aucun scellant.



Ce n'est que le début !

Pour voir tous nos types de coulis, [c'est par ici !](#)

11 • Quand dois-je utiliser un scellant?

On conseille l'utilisation d'un scellant sur des installations de **pierres naturelles** (ardoise, marbre, pierres de rivière).

Les pierres naturelles sont de nature poreuse. Le scellant sert à boucher les pores pour rendre le matériaux résistant aux taches et aux infiltrations d'eau.

Les scellants sont généralement **déconseillés** sur les tuiles de céramique et de porcelaine car la plupart d'entre elles sont émaillées (cela signifie qu'elles sont déjà imperméables et résistantes aux taches). Sauf pour les carreaux non émaillés bien sûr!

Bon à savoir :

Le scellant est un retardateur : il ne rend pas la pierre antitache, il retarde l'absorption des taches. Il faut donc le refaire idéalement 1 fois par an car il s'use et perd de son efficacité.



12. Doit-on sceller la porcelaine?



Non, dans la plupart des cas!

Une porcelaine émaillée est non poreuse, donc le scellant n'y adhérerait pas bien.

Certains fabricants suggèrent un scellant sur certaines porcelaines polies (venant majoritairement d'Asie et peu résistantes aux taches), mais cela est rare.

Il est important de demander des précisions à votre conseiller en magasin.

Enfin, il est possible d'appliquer un scellant lustré ou satiné sur une porcelaine matte si on veut changer son look. Nous conseillons cette option seulement dans le cas d'une installation murale et décorative (ça ne serait pas assez résistant au plancher).

13. Quel ciment-colle utiliser?

Il existe **deux catégories** de ciment-colle :

1-Il y a le **non-modifié aux polymères** : pour la pose sur le béton ou sur les membranes Schluter.

2-et le **modifié aux polymères** : pour la pose sur le contre-plaqué.

C'est pas plus compliqué!

ASTUCE

- Les accessoires et les produits de pose sont tout aussi importants (voire plus!) que la céramique. Pour magasiner les bons produits d'installation selon votre projet (membranes, plancher chauffant, lisières, etc.), **contactez un de nos conseillers.** Comme chaque projet est unique, vous recevrez des conseils personnalisés.



ÉTAPE 3 :

Vous faites l'installation vous-même?

Ce qui suit devrait vous plaire! On vous offre
des réponses sur **la pose de la céramique.**



Pssst!

14. Sur quelle surface installer vos tuiles?

14.1 Sur une tuile existante?

La bonne préparation de votre sous-plancher est essentielle pour assurer une installation qui va être stable et sans problème pendant une longue durée.

Poser des tuiles sur d'autres tuiles exige que les tuiles existantes soient en bonne état. Des craquelures dans les tuiles existantes peuvent indiquer des problèmes qui vont se retransmettre sur les nouvelles tuiles.

Il est donc nécessaire de:

- Dégraisser les tuiles existantes;
 - Scarifier (un travail mécanique avec un outil permettant d'effectuer des ouvertures dans le sol afin que le ciment-colle ait une prise assez solide);

OU

- Appliquer un apprêt adhérent combiné à un ciment-colle de qualité supérieure.

14.2 Sur un plancher de bois?

Une installation sur du bois massif et bois de charpente est **contre-indiquée!**

Il faut soit l'arracher, soit le recouvrir avec 2 Plywoods de 5/8 pouces ou 1 Plywood de 5/8 avec une membrane Ditra. Il est obligatoire de respecter les exigences et les normes pour les sous-planchers, émises par le TTMAC.

Demandez conseil à votre expert en magasin.

14.3 Sur un sol en béton peint?

Oui, à condition de le scarifier avant la pose. Tel que mentionné plus haut, la scarification permet d'effectuer des ouvertures dans le béton afin que le ciment-colle ait une prise assez solide avant de procéder à l'installation.

15. Est-ce possible de mettre une tuile lustrée au sol de ma salle de bain?

Oui!

Une tuile lustrée peut être utilisée pour le plancher d'une salle de bain.

Toutefois,


elle est peu recommandée, puisque le fini lustré peut devenir glissant. On vous conseille des tuiles mates, et idéalement avec de la texture pour le plancher de salle de bain afin qu'il soit antidérapant.



16. Quelle truelle choisir?

Pour savoir quelle truelle utiliser, deux facteurs principaux sont à prendre en considération :

- 1- La taille du carreau
- 2- L'encollage obtenu en utilisant la truelle.

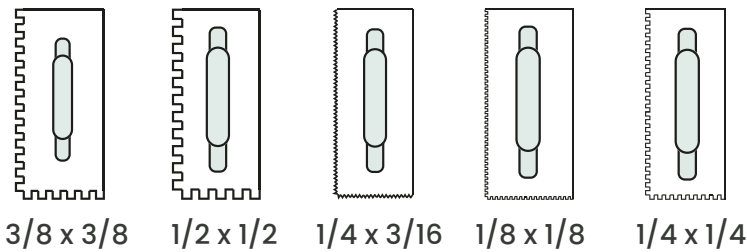


TAILLE	TYPE DE TRUELLE	DOUBLE ENCOLAGE
Mosaïque (2 x 2 et moins) Format 8 x 8 et moins (murs en gypse et dosseret)	1/4 x 3/16 en V 1/4 x 1/4	N/a
Jusqu'à 13 x 13 (Murs)	1/4 x 1/4	Non
Jusqu'à 13 x 13 (Planchers)	1/4 x 1/4	N/a
12 x 24 (Murs)	1/4 x 1/4	Non
12 x 24 (Planchers)	3/8 x 3/8	N/a
Plus que 12 x 24 (Murs)	3/8 x 3/8	Non
Plus que 12 x 24 (Planchers)	1/2 x 1/2	Oui
Formats particuliers (6 x 32, 8 x 38, etc) Murs	3/8 x 3/8	À déterminer selon le type de colle
Formats particuliers (6 x 32, 8 x 38, etc) Planchers	1/2 x 1/2	Oui

Tableau à titre informatif seulement.

17

Quel espaceur choisir?

L'espaceur "T" est pour la pose brique alors que l'espaceur "X" est pour la pose droite.



BONUS

**Vous êtes un bricoleur débutant?
Découvrez 3 produits pour vous faciliter le travail.**

ULTRACARE – GROUT RELEASE

Le **Ultracare Grout Release** est un **agent antiadhérent pour coulis**. Il protège les carreaux contre les taches de coulis et facilite leur nettoyage. Il peut être utilisé sur tous les types de pierres naturelles et de carreaux, en intérieur comme en extérieur.

Découvrez le Ultracare Grout Release



LES MEMBRANES AUTOCOLLANTES POUR PLANCHER CHAUFFANT DE SCHLUTER

Fini le ciment-colle, moins d'outils et moins de gâchis.

Il vous suffit de peler et de coller. Une façon rapide d'installer une membrane pour plancher chauffant.

La membrane de désolidarisation autocollante « classique » est la **DITRA HEAT PS**. La membrane **DITRA DUO** offre en plus une barrière thermique et atténue les sons.

Magasinez les membranes



LES CROISILLONS AUTONIVELANT DE RUBI

Les **Delta Level System** de Rubi rendent **la pose des tuiles plus facile**. Ils aident à obtenir le bon angle et à poser le carrelage à niveau.

Magasinez les croisillons autonivelants



Pour aller plus loin

- Pour trouver l'inspiration, suivez-nous sur les médias sociaux : **Instagram, Pinterest, Facebook** ou **LinkedIn**.
- Pour en savoir plus, **consultez nos articles de blogue sur notre site web**.
- Si vous êtes prêt à passer à l'action, découvrez comment **planifier facilement vos rénos**.
- Et surtout, voici les **5 erreurs cruciales à éviter lors de vos rénovations!**

Et n'oubliez pas, nos conseillers sont à votre écoute.
N'hésitez pas à **nous contacter** dès que vous avez besoin.

Bonnes rénos ! 



latuilerie.com